

DESCRIPCIÓN:

Módulo Tomacorriente Polarizado con Tierra 1 Módulo.

CARACTERÍSTICAS:

Rango: 15A 125-250V~
 Bornes: Para 2 conductores de 8 mm².
 Materiales: Partes conductoras en aleación de cobre.
 Tornillos de hierro zincado.
 Tuercas de hierro zincado.
 Tapa en PP autoextinguible.
 Cuerpo en PP autoextinguible.
 Color tapas: Blanco y Marfil.
 Color cuerpos: Blanco.
 Peso: Tcte. Polarizado C/T: 20,3 gramos.

NORMA DE REFERENCIA:

IEC 884-1: Mínimo de 5.000 ciclos de funcionamiento normal.
 Ensayo hilo incandescente a 850°C.
 Tornillo imperdible.
 Sistema prensacable.
 CEI 23-50
 IEC 83

TAMAÑO:

1 Módulo (43,6 x 22 mm)


PROGRAMA DE PERTENENCIA:

PRESTA

CERTIFICACIONES:



CONFIGURACIÓN:

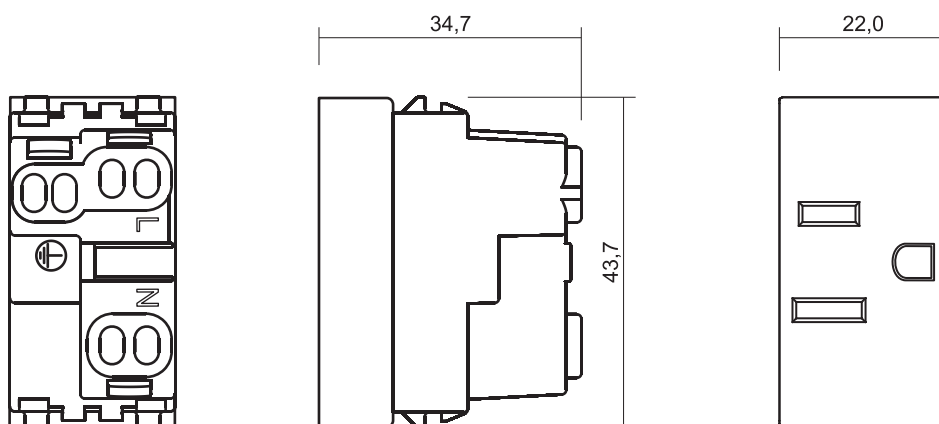

**Tomacorriente
Polarizado
C/Tierra 1M**

**Medidas en: mm
Esc: 1:1**

Elaborado I+D	Verificado C.C.	Verificado Ventas	Aprobado	N° Dib.
Firma:	Firma:	Firma:	Firma:	0303S
Fecha:	Fecha:	Fecha:	Fecha:	V1